


## D 14 MED P4X2 250 E6 - MTT 14 T / MTC 14 T

### RENAULT TRUCKS

#### D 14

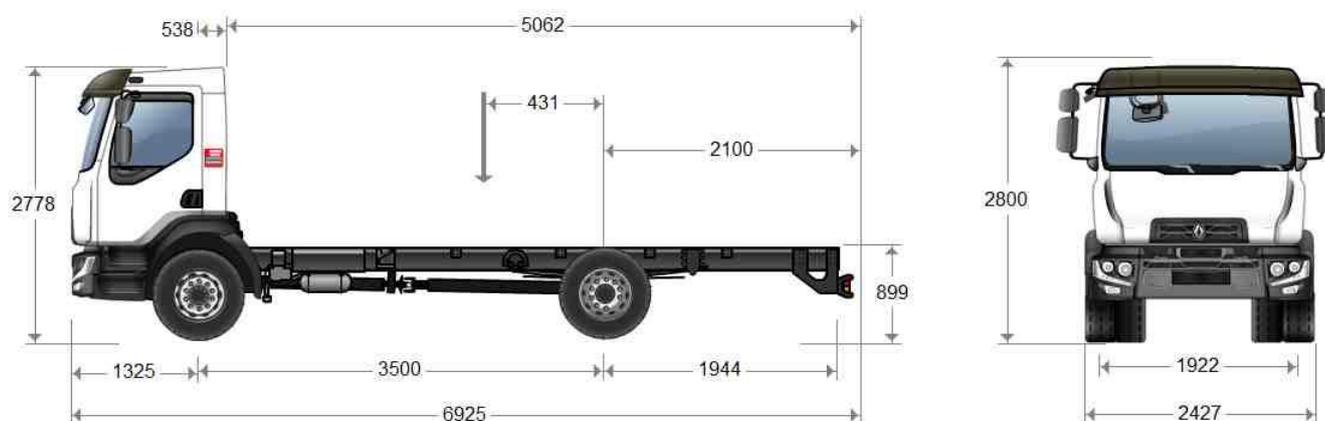

### MASSE

Passo		mm	3,500
Massa max. immatricolazione	Totale (MTT)	kg	14000
Portata utile	(C)	kg	9072
Massa autotelaio cab.	totale	kg	4928
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	3272
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	1656
Massa max. immatricolazione	Assale anteriore 1	kg	5800
	assale posteriore 1	kg	9440
	totale (Coc: 16.1.)	kg	14300
Massa tecnica max.	gruppo assali anteriore (CoC: 16.3.)	kg	5800
	gruppo assali posteriore (CoC: 16.3.)	kg	9440

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS, del pieno d'urea, di olio, di liquido lavavetri e di raffreddamento al 100%, del livello di riempimento carburante al 90% e dell'autista (75 kg)

Per mantenere una guida comoda (manovrabilità, frenata) in tutte le condizioni di carico e di marcia una volta che il veicolo è stato allestito, occorre rispettare il seguente carico minimo assale/i anteriore/i: 2500 kg

### LUNGHEZZE

Passo		mm	3,500
Lunghezza carrozzabile	min (Wmin/BEP L105)	mm	3977
	max (Wmax/BEP L105)	mm	5062
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	1325
Ingombro retro cabina	(B/BEP L102)	mm	538
Passo	(F/BEP L011)	mm	3500
Passo tecnico	(F/BEP L015)	mm	3500
Sbalzo posteriore	telaio	mm	1944
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(A/BEP L032+L016)	mm	6769
Baricentro del carico	min (Ymin/BEP L104)	mm	431
	max (Ymax/BEP L103)	mm	974
Lungh. veicolo Min. (Z)	(Zmin/BEP L001)	mm	5840

Lungh. veicolo Max. (Z)	(Zmax/BEP L001)	mm	6925
Sbalzo posteriore carrozzabile	min (Xmin/BEP L017)	mm	1015
	max (Xmax: BEP L017)	mm	2100

## ALTEZZE

Passo		mm	3,500
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2778
Altezza esterna massima a vuoto (autotelaio)	(BEP H001)	mm	2800
Altezza longheroni	(BEP H032)	mm	234
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	228
Altezza dal suolo, a pieno carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	200
Altezza terra/filo superiore longherone livello assale anteriore	a vuoto (H1/BEP H035)	mm	906
	a pieno carico (H1/BEP H036)	mm	834
Altezza terra/filo sup. longherone a centro (1°) ponte	a vuoto (H2/BEP H037)	mm	899
Altezza terra/filo superiore longherone a livello ponte posteriore	a pieno carico (H2/BEP H038)	mm	879
	a vuoto (HN)	mm	896
	a pieno carico (HN)	mm	902

## LARGHEZZE

Passo		mm	3,500
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2276
Larghezza telaio	nella parte anteriore (BEP W035)	mm	864
	nella parte posteriore (BEP W036)	mm	864
Largh. alle ruote post.	assale POST. 1 (V3/BEP W003.1)	mm	2427
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1922
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1832

## VARIE

Passo		mm	3,500
Spessore longheroni	(BEP W034)	mm	7
Raggio di volta	tra marciapiedi	mm	6191,5
	fuori tutto (BEP W012)	mm	6850

## MOTORE DTI 8

Liquido di raffreddamento : antigelo - 25°C.

**Potenza max: 184 kW a 2.100 giri/min**

**Coppia max: 950 Nm da 900 a 1.700 giri/min.**

Diesel 6 cilindri in linea - 4 valvole per cilindro -

Distribuzione posteriore

Iniezione diretta ad alta pressione COMMON RAIL 2000 bar

Alesaggio 110 mm - corsa 135 mm - Cilindrata 7,7 litri  
 Sovralimentato tramite turbo compressore a geometria variabile

Riciclo dei gas di scarico

Senso di rotazione (vista lato cambio): antiorario

Capacità olio: 27 l filtro compreso

Coppa dell'olio rinforzata

Capacità del circuito di raffreddamento: 17 litri


Livello di emissioni CEE EURO VI

Sistema post-trattamento compatto (7° iniettore, catalizzatore, FAP, SCR)

Liquide de Refroidissement

Limitazione della coppia motrice del 25% quando le emissioni del veicolo sono al di sotto dei parametri fissati dalla norma step-D ( normativa CEE).

Livello sonoro del veicolo conforme alle norme CEE (80dB)

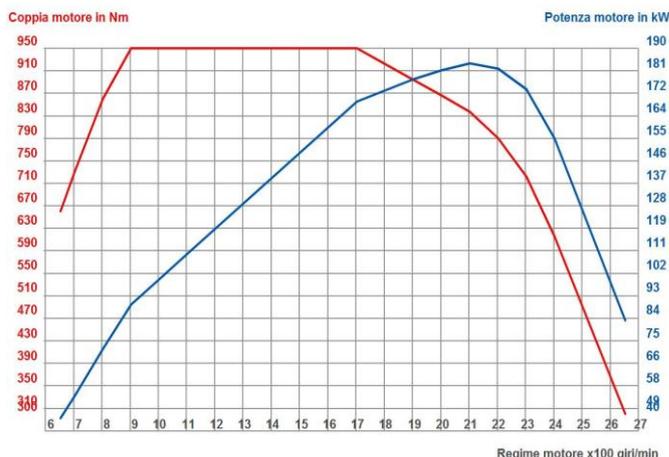

## EQUIP. MOTORE

*Puleggia motore a due gole (due cinghie trapezoidali AV17)*

Ricircolo parziale dei vapori d'olio (circuito semi-chiuso)

Senza presa di forza motore.

Limitatore elettronico di velocità (90 km/h)

Frizione SAE 395 spinta

## CAMBIO

Cambio OPTITRONIC 6AS 1000 (6,75 - 0,78) e frizione automatizzata. Carter in alluminio 6 marce AV e 1 RM

Sceita della modalità al volante (automatico / Manuale /

manovra). Selettore delle marce al volante.

## RALLENTATORE

**OPTIBRAKE:**

*Combinazione del rallentatore sullo scarico e del freno di compressione sulle valvole motore. Interamente gestito elettronicamente (170 kW a 2800 giri/min.), accoppiato al freno di servizio*

Senza presa di forza al cambio.

## GUIDA

Scatola sterzo con servoassistenza idraulica integrata a demoltiplicazione variabile.

Circolazione a destra

## ASSALE ANTERIORE

Limite su assale anteriore : 5,800 ton.

## PONTE POSTERIORE

Ponte P 11140 a semplice riduzione

Senza bloccaggio differenziale

Limite di carico posteriore (max tecnico): 9,5 t

Rapporto al ponte: 3,58

Regime motore a 90 km/h: 1534 g/min

## PNEUMATICI E CERCHI

Dimensione 285/70 R19,5

Profilo G. KMAX S / D

*Ruota e portaruota di scorta nello sbalzo destro*

## FRENATURA

### Freno di servizio:

Sistema di frenatura a due circuiti indipendenti

Freni a disco su tutti gli assi

Compressore aria 500 l/min, 360 cm<sup>3</sup> monocilindro

Gestione elettronica della produzione d'aria tramite APM (Air Product Management)

Cartuccia essiccatore ottimizzata mediante manutenzione preventiva

Senza dispositivo frenatura rimorchio.

### EBS:

Sistema antibloccaggio ruote (ABS)  
Antislittamento ruote (ASR)  
Drag torque control (controllo della coppia in fase di scalata)  
Accoppiamento rallentatori e freni di servizio  
Gestione dell'inserimento del differenziale (se in dotazione) a velocità <10 km/h (4x2)  
Avvertimento prestazioni di frenata  
Controllo traiettoria e sistema antiribaltamento ESC (Electronic Stability Control)  
Prova di aggancio traino  
Assistenza alla frenata d'emergenza (AFU)  
Luci d'arresto d'emergenza (EBL)

### Freno di stazionamento:

A comando pneumatico, stazionamento assicurato tramite cilindri a molla su ruote posteriori

### Regolazioni:

Recupero automatico del gioco.

### Freno di soccorso :

Assicurato dall'indipendenza tra i circuiti.

## CABINA

### Esterno cabina:

Day cab  
Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.  
tinta carrozzeria: Bianco ekla  
codice tecnico: 09350  
Simbolo rosso  
Deflettori anti-sporco  
Sospensione cabina a tamponi elastici anteriori e meccanica posteriore  
Ribaltamento cabina idraulico  
2 retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente.  
2 retrovisori grandangolo  
Retrovisore accostamento.  
Retrovisori per carrozzabile fuori tutto da 2500 a 2600 mm  
Antevisore ripiegabile  
Presca d'aria bassa retrocabina.  
Indicatore di riempimento filtro dell'aria  
Paraspruzzi antispray su parafanghi anteriori  
*Visiera parasole.*  
Parabrezza stratificato e azzurrato  
Senza lunotto.

### Interno cabina:

*Pianale superiore portaoggetti, 2 vani portaoggetti (50l) chiusi da sportelli, parasole laterale scorrevole lato conducente*  
Tre alette parasole sul parabrezza  
Cronotachigrafo digitale DTCCO 4.0  
*Sedile conducente "COMFORT" sospeso pneumatico con cintura di sicurezza integrata, regolazione lombare, seduta e schienale termici, regolazione della profondità delle seduta*  
Bracciolo conducente  
Cinture di sicurezza rosse  
*Panca passeggeri anteriore (2 posti) con cinture di sicurezza a 3 punti e poggiatesta*  
*Presca d'aria su console centrale*  
Illuminazione cabina temporizzata.  
2 ganci appendiabiti sul lato posteriore  
Alzacristalli elettrici  
Climatizzazione  
Manuale di istruzioni in Italiano.


### Equipaggiamento al volante:

Volante a 4 razze  
Comando del rallentatore e dell'OPTIBRAKE.  
Autoradio analogica e digitale formato DAB/DAB+  
flusso di dati audio in streaming via Bluetooth 4.0  
con funzione viva voce e comandi al volante

### Cruscotto:

Supporto tablette central muni di 2 porte USB-C  
*Presca elettrica 12V + 24V per accessori sul cruscotto.*  
Antiavviamento comandato tramite chiave a transponder.  
Chiave pieghevole.  
Telecomando porte  
Limitatore di velocità regolabile tramite comando al volante (ASL)



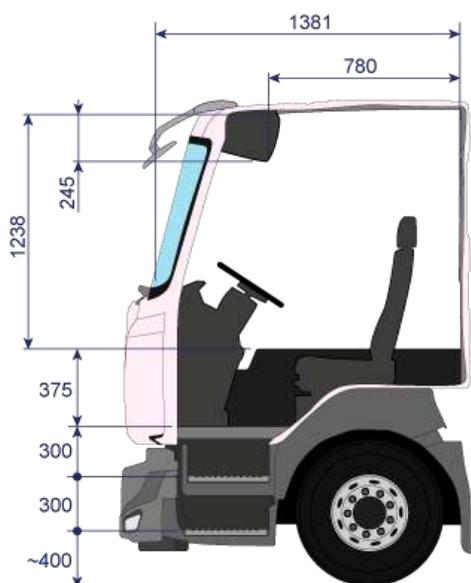

## EQUIP. ELETTRONICO

Display in italiano e in inglese  
 Lingua supplementare (francese)  
 Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule  
 Pulsante assistenza per facilitare la geolocalizzazione con la piattaforma 24/7  
 Centralina telematica TGW (telematic gateway) 4G che include un'antenna e consente di iscriversi ai servizi Optifleet (Map, Chek, Drive)  
 LDWS - Sistema allarme di superamento della traiettoria / corsia  
 Regolatore di velocità adattativo (ACC) e sistema di frenata di emergenza (AEBS)

## EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Capacità batterie 170Ah.  
 Batterie con comando dei livelli  
[Telecomando staccabatterie](#)  
 Alternatore 130A.  
 Luci di posizione posteriori (norme CEE)

## TELAIO

Vernice di protezione telaio color grigio minerale  
 codice tecnico: 03650  
 Sbalzo posteriore standard, predisposto per carrozzieri  
 Occhione di traino anteriore amovibile  
 Protezione antincastro anteriore (DPEA).  
 Barra antincastro con fanalini integrati sui montati del telaio.  
 Senza traversa posteriore di fine telaio.  
 2 cunei ruote.  
 Scarico interno alla carreggiata

## PARAURT - GRADINI E ILLUMINAZIONE

Paraurti in plastica in 3 parti  
 Luci di posizione a LED  
 Accesso al posto di guida tramite 2 gradini.  
 Illuminazione salita.  
 Luci diurne a LED  
[Fari fendinebbia](#)

## SOSPENSIONE

### Sospensione anteriore

Sospensione anteriori a lame paraboliche.

### Sospensione posteriore

[Sospensione posteriore pneumatica](#)  
[Comando della sospensione sul cruscotto](#)  
 Ammortizzatori telescopici.

## SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio in plastica  
 Serbatoio 215 litri a destra

### AdBlue

Serbatoio AdBlue 32 litri

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

[Prolunga di gonfiaggio](#)  
[Cric 8 t](#)  
 Triangolo di segnalazione.  
[Avvisatore acustico di retromarcia.](#)  
 Capacità serbatoio tergicristallo 12 L

## CARROZZERIA

Mensole per il fissaggio anteriori e posteriori.  
 Passaggio paratia cabina per carrozzieri  
[Centralina elettronica di interfaccia allestitori BBM \(funzione expert carrozzieri via bus CAN\)](#)

## RAPPORTI DEI CAMBI

1	2	3	4	5	6
6.75	3.60	2.13	1.39	1.00	0.78

*Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso.*

*I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.*

*Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>*