


RENAULT TRUCKS MASTER RED CCAB 3T5 EVIe - L2H1 - MTT 3,5 T / MTC 6 T

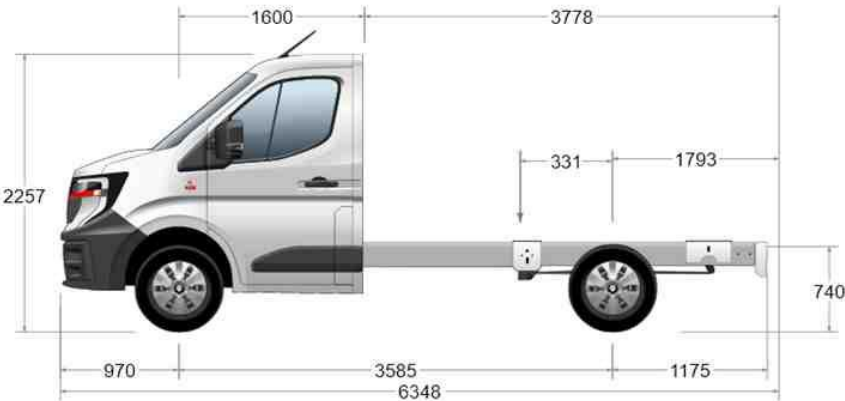

MASSE

Passo		mm	3,585
Massa autotelaio cab.	totale	kg	1932
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1370
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	562
Portata utile	(C)	kg	1568
Massa max immatricolazione	gruppo assali anteriore	kg	1950
	gruppo assali posteriore	kg	2100
	Totale (MTT)	kg	3500

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS e del pieno (100%) di AdBlue, olio, liquido lavavetri e liquido di raffreddamento, di un livello di carburante nel serbatoio pari al 90% e della massa del conducente (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	3,585
Lunghezza carrozzabile	(F/BEP L011)	mm	3585
	max (Wmax/BEP L105)	mm	3778
	min (Wmin/BEP L105)	mm	3218
Sbalzo posteriore carrozzabile	max (Xmax: BEP L017)	mm	1793

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

	min (Xmin/BEP L017)	mm	1175
Lunghezza veicolo max (Z)	(Zmax/BEP L001)	mm	6348
Lunghezza veicolo min. (Z)	(Zmin/BEP L001)	mm	5730
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(A/BEP L001)	mm	5730
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	970
Ingombro retro cabina	(B/BEP L102)	mm	1600
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	1175

ALTEZZE

Passo		mm	3,585
Altezza tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2257
Altezza minima da terra a carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	166
Altezza da terra a carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	166

LARGHEZZE

Passo		mm	3,585
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1770
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1730
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2080

VARIE

Passo		mm	3,585
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	6400

MOTORE

Diesel 4 cilindri in linea a iniezione diretta Common Rail alta pressione (2.500 bar)

Alesaggio 85,0 mm - corsa 88,0 mm - Cilindrata 2,0 l

Sistema EGR raffreddato

Distribuzione a catena

Potenza massima: 170 CV/125 kW a 3.500 giri/min

Coppia massima: 380 Nm da 1.500 a 2.750 giri/min


Filtro antiparticolato.

Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con

iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente

Livello di emissioni di CO² per veicolo Heavy Duty di altezza non superiore a 3,50 m.

Liquido di raffreddamento

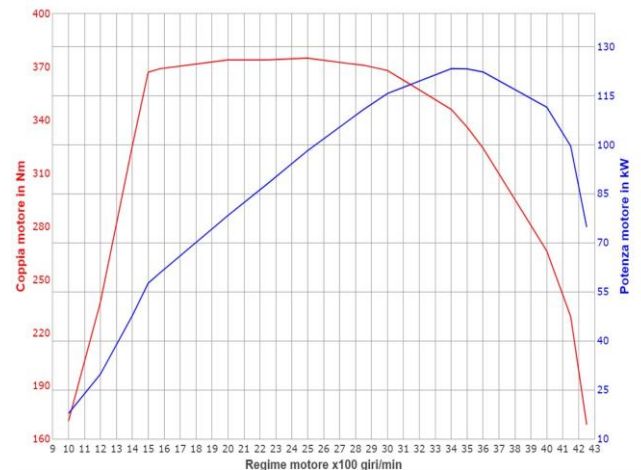

EQUIP. MOTORE

Sistema "Stop & Start" del motore all'arresto del veicolo

Senza presa di forza motore.

FRIZIONE

EQUIP. ELETTRONICO

Presse OBD in cabina per estrazione dei dati e diagnosi del veicolo

Sistema di aiuto al mantenimento della corsia.

Sistema di frenata di emergenza interurbano per la protezione di ciclisti e pedoni

CAMBIO

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM
Carter in alluminio

PRESA DI FORZA

Senza presa di forza al cambio.

GUIDA

Sterzo a cremagliera retrattile con limitazione di risalita del volante in caso di urto

Servosterzo elettronico variabile.

ASSALE ANTERIORE

Ruote indipendenti.

Braccio inferiore triangolare.

Sospensione sistema Mac-Pherson.

Trasmissione cardanica alle ruote anteriori.

Assale rigido tubolare con lame a molle.

FRENATURA

Freno di servizio:

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

Dispositivo antibloccaggio delle ruote (generazione ABS) con frenatura assistita (AFU).

Freno di stazionamento:

Freno di stazionamento meccanico manuale

SICUREZZA

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie

Pneumatici 205/75 R16.

Marca dei pneumatici secondo disponibilità.

Ruote posteriori singole

Sensori di pressione degli pneumatici TPMS

Ruota di scorta

Porta ruota di scorta sotto il veicolo completo di argano

PONTE POSTERIORE

CABINA

Esterno cabina:

Veicolo autotelaio cabinato.
Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.
tinta carrozzeria: Bianco minéral
codice tecnico: 01395
Mascherina calandra bianco minerale
Cofano anteriore apribile, per un accesso al controllo del livello dell'olio, ai serbatoi del liquido lavavetri, del liquido di raffreddamento, del liquido dei freni come pure ai morsetti della batteria.
Specchio retrovisore riscaldato
Braccio retrovisori standard
Gradino di accesso al parabrezza integrato al paraurti
Accesso anteriore tramite un gradino rivestito e antisdrucchiolo.
Paraspruzzi anteriori

Interno cabina:

Finitura interno cruscotto cromata
Grandi vani portaoggetti nel mensola superiore
Senza cronotachigrafo
Sedile conducente regolabile in profondità, altezza e inclinazione, con poggiatesta, braccioli e supporto lombare.
Avviso mancato allacciamento cintura di sicurezza conducente e passeggeri anteriori.
Panca passeggeri fissa con scrittoio mobile e spazio portaoggetti.
Rivestimento sedili Tessuto grigio
Airbag conducente
Maniglia di sostegno per i passeggeri anteriori.
Cassetto portaoggetti (10,7 l)
Illuminazione cabina a LED
Alzacristalli conducente e passeggero a impulsi
Specchio retrovisore interno manuale
Liquido lavavetro zona europea.
Riscaldamento/Ventilazione e sbrinamento regolabile (4 velocità e 6 posizioni) con funzione di riciclo assicuranti il disappannamento del parabrezza e dei vetri laterali anteriori
Climatizzatore cabina automatico.
Filtro abitacolo, anti-polline.
Paratia posteriore cabina vetrata.
Rivestimento isolante paratia.
Tergi-lavavetri a 3 velocità.
Colonna sterzo regolabile in altezza e profondità
Radio multimediale con schermo da 10,1 pollici

Cruscotto:

Portaoggetti superiori cruscotto chiusi

Caricatore telefono ad induzione
Computer di bordo che integra:
contachilometri e tachimetro con display monocromatico configurabile da 3,5 pollici per:
livello carburante, consumi, livello AdBlue, totalizzatori, temperature
Presa 12V sul cruscotto
Telecomando porte
Predisposizione per etilometro antiavviamento
Chiave pieghevole a 3 pulsanti + Chiave standard a 3 pulsanti
Indicatore cambio velocità
Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse avec commandes au volant
Gestione intelligente della velocità con lettura dei segnali di velocità.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Batteria 12 V, 70 Ah, 720 A, posizionata sotto il pavimento al centro della cabina
Alternatore 180A
Luci diurne a LED
Essuyage automatique des vitres avec capteur de pluie
Allumage automatique des feux de croisement
Bascule automatique feux de route/feux de croisement
Proiettori anti-nebbia
2 luci di retromarcia grand'angolo ed una luce retronebbia.
Connettore allestitore per trasformazione veicolo (montante B).

TELAIO

SOSPENSIONE

Sospensione anteriore

Sospensione a molle elicoidali. Ammortizzatori idraulici e telescopici.

Sospensione posteriore

Sospensione monolama in acciaio
Biscottini diritti
Molla supplementare con fermo in poliuretano

SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio principale gasolio: 80 litri
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue
Prefiltro decantatore.

AdBlue

Serbatoio AdBlue 25,5 litri

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura di bordo sotto il sedile conducente
Documentazione veicolo nel cassetto portaoggetti
Occhione di traino

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

CARROZZERIA

Predisposizione per il collegamento di una centralina allestitore (WIADA) con 2 possibili connettori, uno sul cruscotto e uno in cabina. Questi connettori permettono di ottenere le informazioni sul motore in moto, di attivare il minimo accelerato e di disporre di alimentazioni elettriche.

SERVICE

Servizio connesso Renault Trucks Red Edition -
Abbonamento 5 anni

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso.
I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.
Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>

