


RENAULT TRUCKS MASTER RED CCAB CREW 3T5 EVIe - L3H1 - MTT 3,5 T / MTC 6 T

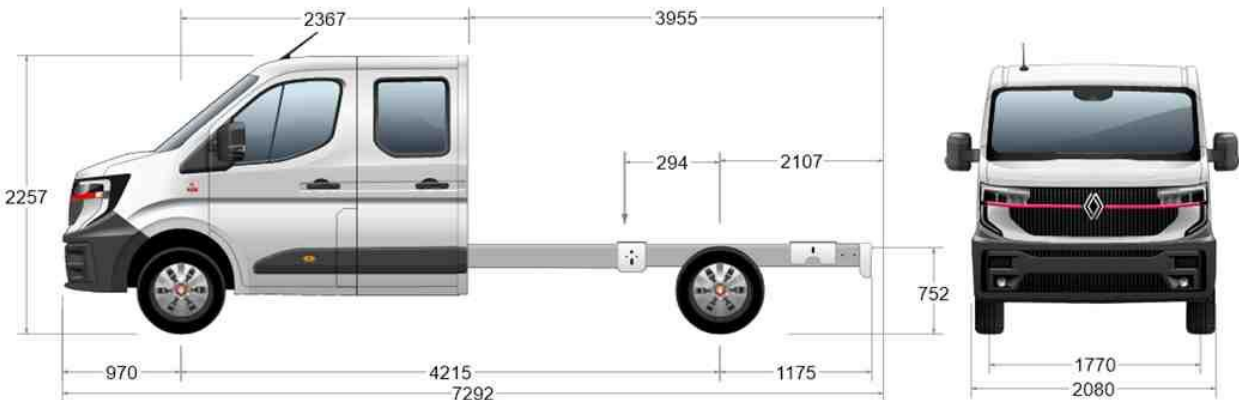

MASSE

Passo		mm	4,215
Massa autotelaio cab.	totale	kg	2126
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1477
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	649
Portata utile	(C)	kg	1374
Massa max immatricolazione	Totale (MTT)	kg	3500
	gruppo assali anteriore	kg	1950
	gruppo assali posteriore	kg	2100

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS e del pieno (100%) di AdBlue, olio, liquido lavavetri e liquido di raffreddamento, di un livello di carburante nel serbatoio pari al 90% e della massa del conducente (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	4,215
Lunghezza carrozzabile	(F/BEP L011)	mm	4215
	min (Wmin/BEP L105)	mm	3023
	max (Wmax/BEP L105)	mm	3955
Sbalzo posteriore carrozzabile	min (Xmin/BEP L017)	mm	1175

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

	max (Xmax: BEP L017)	mm	2107
Lunghezza veicolo min. (Z)	(Zmin/BEP L001)	mm	6360
Lunghezza veicolo max (Z)	(Zmax/BEP L001)	mm	7292
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(A/BEP L001)	mm	6360
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	970
Ingombro retro cabina	(B/BEP L102)	mm	2367
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	1175

ALTEZZE

Passo		mm	4,215
Altezza tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2257
Altezza minima da terra a carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	166
Altezza da terra a carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	166

LARGHEZZE

Passo		mm	4,215
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1770
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1730
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2080

VARIE

Passo		mm	4,215
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	7450

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

MOTORE

Diesel 4 cilindri in linea a iniezione diretta Common Rail alta pressione (2.500 bar)

Alesaggio 85,0 mm - corsa 88,0 mm - Cilindrata 2,0 l

Sistema EGR raffreddato

Distribuzione a catena

Potenza massima: 170 CV/125 kW a 3.500 giri/min

Coppia massima: 380 Nm da 1.500 a 2.750 giri/min


Filtro antiparticolato.

Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con

iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente

Livello di emissioni di CO² per veicolo Heavy Duty di altezza non superiore a 2,50 m.

Liquido di raffreddamento

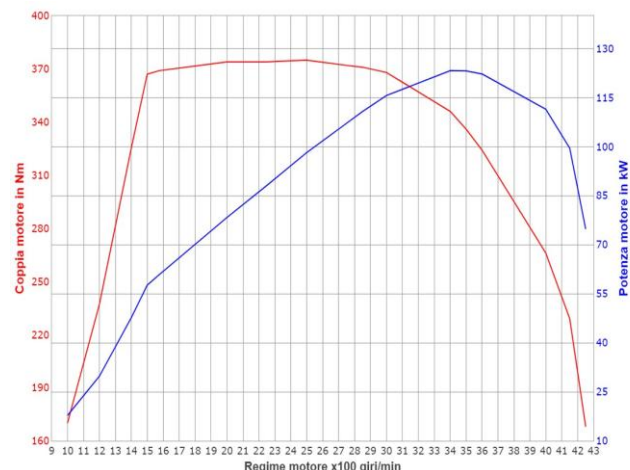

EQUIP. MOTORE

Sistema "Stop & Start" del motore all'arresto del veicolo

Senza presa di forza motore.

EQUIP. ELETTRONICO

Presa OBD in cabina per estrazione dei dati e diagnosi del veicolo

Sistema di aiuto al mantenimento della corsia.

Sistema di frenata di emergenza interurbano per la protezione di ciclisti e pedoni

CAMBIO

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM

Carter in alluminio

PRESA DI FORZA

Senza presa di forza al cambio.

GUIDA

Sterzo a cremagliera retrattile con limitazione di risalita del volante in caso di urto

Servosterzo elettronico variabile.

ASSALE ANTERIORE

Ruote indipendenti.

Braccio inferiore triangolare.

Sospensione sistema Mac-Pherson.

Trasmissione cardanica alle ruote anteriori.

TRENO POSTERIORE

Assale rigido tubolare con lame a molle.

FRENATURA

Freno di servizio:

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

Dispositivo antibloccaggio delle ruote (generazione ABS) con frenatura assistita (AFU).

Freno di stazionamento:

Freno di stazionamento meccanico manuale

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie

PNEUMATICI: PROFILO

Pneumatici 205/75 R16.

Marca dei pneumatici secondo disponibilità.

Ruote posteriori singole

Sensori di pressione degli pneumatici TPMS

Ruota di scorta

Porta ruota di scorta sotto il veicolo completo di argano

PONTE POSTERIORE

CABINA

Esterno cabina:

Veicolo autotelaio doppia cabina.
Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.
tinta carrozzeria: Bianco minéral
codice tecnico: 01395
Mascherina calandra bianco minerale
Cofano anteriore apribile, per un accesso al controllo del livello dell'olio, ai serbatoi del liquido lavavetri, del liquido di raffreddamento, del liquido dei freni come pure ai morsetti della batteria.
Specchio retrovisore riscaldato
Braccio retrovisori standard
Gradino di accesso al parabrezza integrato al paraurti
Accesso anteriore tramite un gradino rivestito e antisdrucciolo.
Paraspruzzi anteriori

Interno cabina:

Cabina doppia con panca posteriore da 3 posti
Finitura interno cruscotto cromata
Grandi vani portaoggetti nel mensola superiore
Senza cronotachigrafo
Sedile conducente regolabile in profondità, altezza e inclinazione, con poggiatesta e braccioli.
Avviso mancato allacciamento cintura di sicurezza conducente e passeggeri anteriori e posteriori.
Panca passeggeri fissa con scrittoio mobile e spazio portaoggetti.
Rivestimento sedili Tessuto grigio
Airbag conducente
Maniglia di sostegno per i passeggeri anteriori.
Cassetto portaoggetti aperto (8,9 litri)
Illuminazione cabina a LED
Alzacristalli conducente e passeggero a impulsi
Specchio retrovisore interno manuale
Liquido lavavetro zona europea.
Riscaldamento/Ventilazione e sbrinamento regolabile (4 velocità e 6 posizioni) con funzione di riciclo assicuranti il disappannamento del parabrezza e dei vetri laterali anteriori
Climatizzatore cabina automatico.
Filtro abitacolo, anti-polline.
Paratia posteriore cabina vetrata.
Tergi-lavavetri a 3 velocità.
Colonna sterzo regolabile in altezza e profondità
Schermo multimediale da 10,1" con mirroring wireless dello smartphone.

Cruscotto:

Portaoggetti superiori cruscotto aperti
Caricatore telefono ad induzione
Computer di bordo che integra:
contachilometri e tachimetro con display monocromatico configurabile da 3,5 pollici per:
livello carburante, consumi, livello AdBlue, totalizzatori, temperature
Prese 12V + 2 USB-C (5V + dati) sul cruscotto
Telecomando porte
Predisposizione per etilometro antiavviamento
Chiave pieghevole a 3 pulsanti + Chiave standard a 3 pulsanti
Indicatore cambio velocità
Cruise control + limitatore di velocità con comandi al volante
Gestione intelligente della velocità con lettura dei segnali di velocità.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Batteria 12 V, 70 Ah, 720 A, posizionata sotto il pavimento al centro della cabina
Alternatore 180A
Luci diurne a LED
Tergi automatici con sensore pioggia
Accensione automatica delle luci anabbaglianti
Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti
[Proiettori anti-nebbia](#)
2 luci di retromarcia grand'angolo ed una luce retronebbia.
Connettore allestitore per trasformazione veicolo (montante B).

TELAIO

SOSPENSIONE

Sospensione anteriore

Sospensione a molle elicoidali. Ammortizzatori idraulici e telescopici.

Sospensione posteriore

Sospensione monolama in acciaio
Biscottini diritti
Molla supplementare con fermo in poliuretano

SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio principale gasolio: 80 litri
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue
Prefiltro decantatore.

AdBlue

Serbatoio AdBlue 25,5 litri

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura di bordo sotto il sedile conducente
Documentazione veicolo nel cassetto portaoggetti
Occhione di traino

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA



CARROZZERIA

2 uscite 12V / 24A nel montante B sul lato destro del veicolo

SERVICE

Servizio connesso Renault Trucks Red Edition -
Abbonamento 5 anni

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso.
I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.
Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>

