


RENAULT TRUCKS TRAFIC RED - COMBI FWD E6 - L2H1 - MTT 3,07 T /

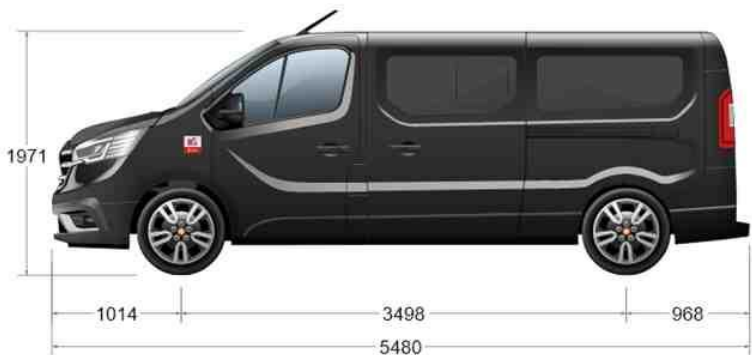

MASSE

Passo		mm	3,498
Massa autotelaio cab.	totale	kg	2227
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1287
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	940
Portata utile	(C)	kg	843
Massa max immatricolazione	gruppo assali anteriore	kg	1650
	gruppo assali posteriore	kg	1650
	Totale (MTT)	kg	3070

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS e del pieno (100%) di AdBlue, olio, liquido lavavetri e liquido di raffreddamento, di un livello di carburante nel serbatoio pari al 90% e della massa del conducente (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	3,498
	(F/BEP L011)	mm	3498
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(A/BEP L001)	mm	5480
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	1014
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	968

ALTEZZE

Passo		mm	3,498
Altezza tetto/terra a vuoto	(O)	mm	1971
Altezza minima da terra a carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	160
Altezza da terra a carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	160

LARGHEZZE


Passo		mm	3,498
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1615
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1628
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	1956

VARIE

Passo		mm	3,498
Lunghezza di carico (Z1)		mm	1136
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	6900
Volume interno massimo		m³	2
Altezza porta post.		mm	1320
Alt. interna		mm	1387
Larghezza d'accesso inferiore porta posteriore		mm	1391
Larghezza d'accesso superiore porta posteriore		mm	1368
Altezza porta laterale		mm	1284
Larghezza porte laterali		mm	907

MOTORE

Potenza : 150 cv
Stop and Start
Cilindrata : 1997 cc - 4 cilindri - 16 valvole - turbo mono stadio
Rapporto di compressione 15,1 :1
Potenza massima a 3500 g/min : 110 kW
Coppia massima a 1500 g/min : 350 Nm
Blocco motore in ghisa
Tipo di iniezione : Common rail iniezione diretta (2500 bar)
Catena di distribuzione
Norme emissioni : Euro 6 d-full
Filtro particolato diesel
Trattamento antinquinamento SCR con iniezione AdBlue controllata elettronicamente
Liquido di raffreddamento : antigelo, protezione fino a -25°
Cambio automatico 9 rapporti con convertitore idraulico
Filtro antiparticolato.
 Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente
 Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente
 Livello emissioni di CO² ottimizzato per Furgone H1 e Combi
 Liquido di raffreddamento

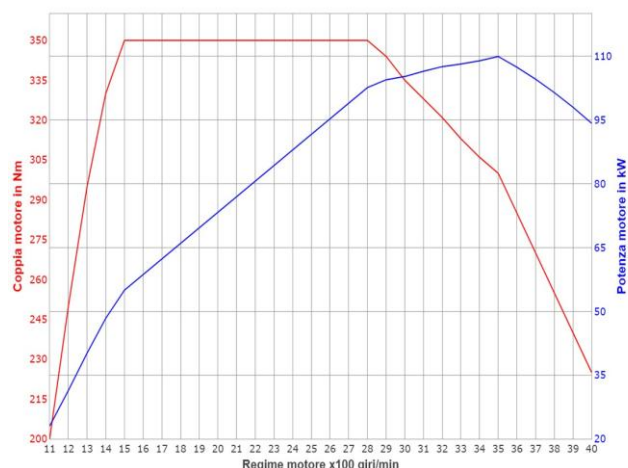

FRIZIONE

EQUIP. ELETTRONICO

LDWS - Sistema allarme di superamento della traiettoria / corsia
 Sistema di frenata d'emergenza avanzato (AEBS)

CAMBIO

Cambio automatico ZT50, 9 rapporti con convertitore idraulico

PRESA DI FORZA

FRENATURA

Freno di servizio:

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)
 Dispositivo antibloccaggio delle ruote A.B.S.
 Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del rimorchio (ESP) che integra:
 antipattinamento integrato (ASR)
 assistenza alla partenza in salita (HSA)
 assistenza al vento laterale (SWA)
 migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).

SICUREZZA

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie
 PNEUMATICI: PROFILO
 Cerchi in lega 17"
 Marca dei pneumatici secondo disponibilità.
 Sensori di pressione degli pneumatici TPMS
 Ruota di scorta

PONTE POSTERIORE

Regime motore a 90 km/h: 1511 g/min

CABINA

Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.
 tinta carrozzeria: Nero Midnight
 codice tecnico: 05642
 Finitura esterna vernice livello 3
 Retrovisori elettrici pieghevoli
 Vetri oscurati
 Lunotto termico.
 Tergicristallo lunotto posteriore
 Accesso da portellone posteriore basculante vetrato
 Porta destra laterale scorrevole con vetro scorrevole.
 Accesso tramite porta laterale sinistra scorrevole, con vetro apribile
 Parti laterali vetrate.
 Telecamera posteriore retromarcia

Interno cabina:

8-9 posti a sedere
3 posti, 2ª fila
Volante standard
Sedile conducente con regolazione lombare
Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e passeggero
Panca passeggero 2 posti con vano d'ordine sotto i sedili.
Sedili in tessuto
Selleria tessuto "Nero Geometrico"
Sedile isofix (predisposizione per bambino)
3a fila di sedili (3 posti), smontaggio molto facile
Air bag conducente e passeggero.
Cassetto portaoggetti (6,6 litri)
Illuminazione cabina a LED
Alzacristalli lato conducente a impulsi
Specchio retrovisore interno manuale
Liquido lavavetro zona europea.
Riscaldamento posteriore aggiuntivo
Climatizzazione automatica anteriore e posteriore
Senza parete in lamiera dietro la cabina
Pulsante chiamata d'emergenza
Colonna sterzo regolabile in altezza e profondità
Autoradio DAB con schermo 8", USB, Bluetooth, replica Smartphone e Navigatore
Airbag laterali e tendine per conducente e passeggero

Cruscotto:

Caricabatteria telefono senza fili
Display principale digitale da 7 pollici
Telecomando porte
Predisposizione per etilometro antiavviamento
Sistema di rilevamento e avvertimento in caso di sonnolenza del conducente
Chiave pieghevole a 3 pulsanti (x 2)
Indicatore cambio velocità
Regolatore di velocità + limitatore di velocità con comandi al volante
Gestione intelligente della velocità con lettura dei segnali di velocità.
Parcheggio assistito: sensori anteriori, posteriori e laterali

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Batteria standard 70 Ah
Alternatore 180 A
Luci diurne a LED
Tergicristalli automatici con sensore di pioggia
e accensione automatica dei fari
Fanali anteriori e logo interamente a LED
Fendinebbia LED

TELAIO

Traffic RED EDITION

SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio principale gasolio: 80 litri
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue

AdBlue

Serbatoio AdBlue: 24,7 litri

CARROZZERIA

Illuminazione a LED dello spazio di carico (lampadina)

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.89	4.71	2.84	1.91	1.38	1.00	0.81	0.70	0.58	0.48

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso.
I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.
Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>

